




MOLD SHRINKAGE SLEEVE 模缩套产品图册

MOLD SHRINKAGE SLEEVE PRODUCT INTRODUCTION


广东益联电子科技有限公司
Guangdong Yilian Electronic Technology Co., Ltd




目 录

(一) 产品基本信息		
模缩套产品编号规则	01	
模缩套使用步骤（参考）	02	
模缩套材料特性	03	
模缩套性能指标和密封胶说明	04	
模缩套厂家规格对照表	35-38	
(二) 模缩套产品型号（形状）		
MS-2A/I-01 至 09	05	
MS-2D/I-0 至 08	06~07	
MS-2K/I-01 至 07	08	
MS-2A/C-01 至 09	09	
MS-2D/C-00 至 08	10	


MS-2K/C-01 至 07 11




MS-3A/T-01 至 04 12



MS-3B/T1-01 至 05 13



MS-3B/T2-01 至 05 14



MS-3B/V1-01 至 05 15



MS-3B/V2-01 至 05 16




MS-3A/Y-01 至 04 17










MS-3B/Y-01 至 04 18




MS-4A/E-01 至 04 19




MS-4B/E-01 至 05	20	
MS-5A/W-01 至 04	21	
MS-5B/W-01 至 06	22	
MS-2D/P1-01 至 10	23	
MS-2D/P2-01 至 07	24	
MS-2D/P3-01 至 04	25	
MS-2D/L1-01 至 10	26	
MS-2D/L2-01 至 08	27	
MS-2D/L3-01 至 04	28	
MS-3C/YS-01 至 02	29	


MS-3C/YC-01 至 03 30



MS-3C/T-01 至 03 31




MS-3C/TS-01 至 03 32



MS-4C/V-01 33




MS-2D/C1-01 至 02 34



MS-2D/L-01 至 05 35



模缩套产品编号规则

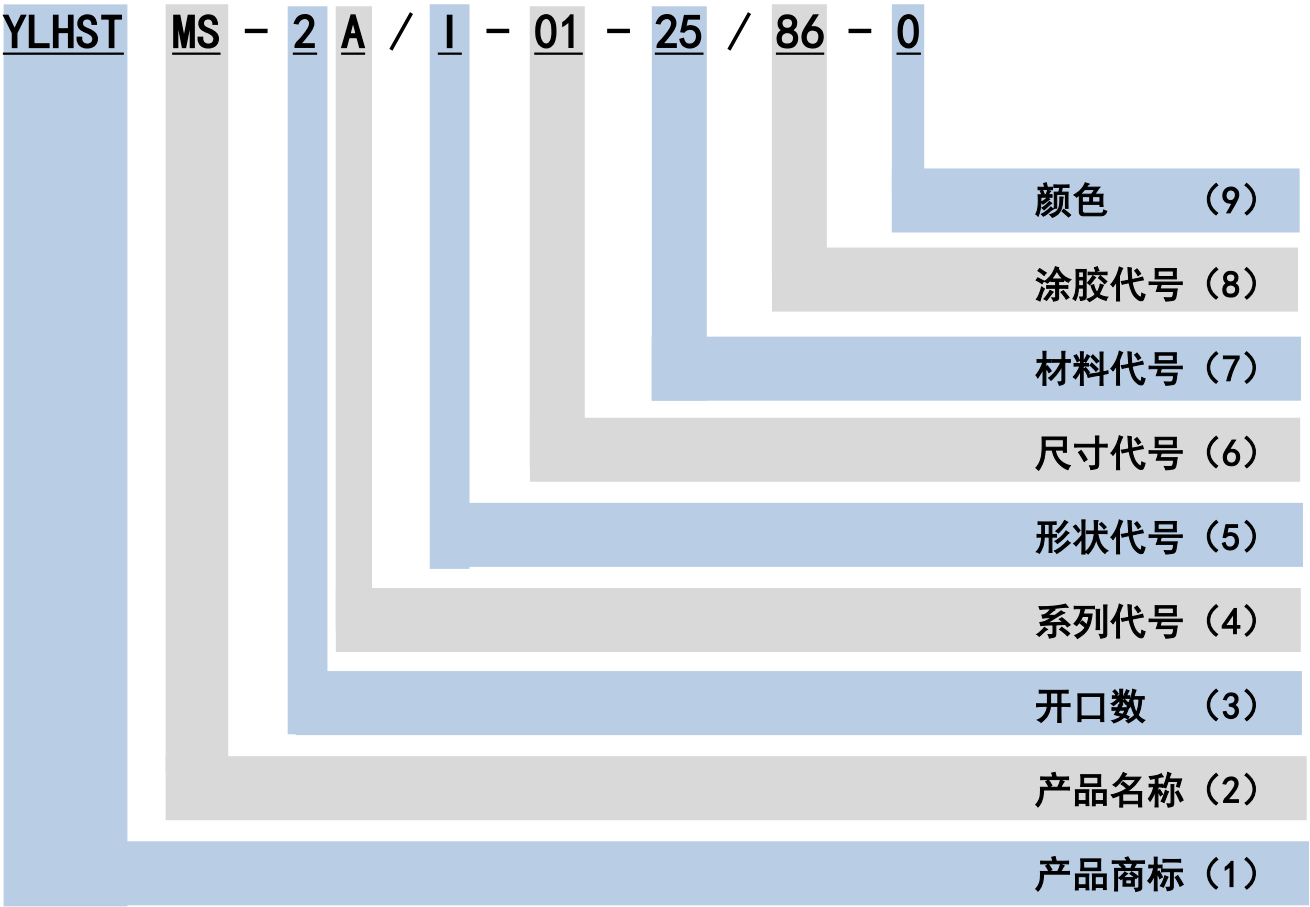

- (1) 产品商标: YLHST
- (2) 产品名称: MS 模缩套
- (3) 开口数: 2(2 个开口), 3(3 个开口)..... 以此类推
- (4) 系列代号: A 常规 B 圆肚 C 特殊 D 带卡位 K 带外孔
- (5) 形状代号: I (直通), Y (叉套), C (弯套) 等等
- (6) 尺寸代号: 由 01 (最小) 到 09 (最大)
- (7) 材料代号: 见后面详细介绍
- (8) 涂胶代号: 热熔胶代号 (86, 42.)
- (9) 颜色: 黑色 0

模缩套使用步骤（参考）

使用步骤：

1. 按要求选择对应的模缩套型号和规格并且查看模缩套的外观、两端的端口大小，不要有缺口，表面光滑、无缺陷。
2. 确定需要使用模缩套的部位，对应相关的使用部位进行打磨和清洁，如果使用不带预涂胶的模缩套需要在部位上缠包 2-3 层热熔胶带。
3. 在部位上套上模缩套，用热风枪从模塑套大端口开始加热收缩，并将它固定后再慢慢按 360° 螺旋方式向小端口加热收缩，直到小端口完全收缩好，内层的热熔胶融化并呈现外溢。
4. 等收缩好的模缩套冷却到常温状态后再进行移动，如果想快速移动收缩好的线缆可以使用湿布进行冷却，直到常温。
5. 检查收缩后的质量，模缩套的两端应该要完全包紧使用位置，并且两端有热熔胶溢出，不会出现隙缝、气泡、表面无裂痕、老化等现象。

模缩套材料性能指标

性能	测试项目		单位	材料代号					试验方法
				-4	-12	-25	-71	-100	
物理性能		收缩后尺寸外观	/	不龟裂、制品收缩后符合型号尺寸规定					JB/T7829-2006
		硬度（邵氏）	度	82±2	87±2	92±2	90±2	90±2	GB/T2411-2008
		抗张强度	Mpa	≥16	≥12	≥14	≥14	≥10	GB/T1040.2-2006
		断裂伸长率	%	≥450	≥350	≥350	≥300	≥250	GB/T1040.2-2006
		吸水率(23℃ 24h)	%	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.15	GB/T2951.13-2008
		密度	g/cm³	1.1±0.1	1.0±0.1	1.1±0.1	1.2±0.1	1.3±0.1	GB/T1033-2008
	低温脆化性	-55±5℃ 4h	℃	无裂纹、不龟裂				/	GB/T5470-2008
老化性能	烘箱 热老化 135℃ 168h	断裂伸长率	%	≥350	/	/	≥200	≥100	GB/T7141-2008
		抗张强度	Mpa	≥12	/	/	≥10	≥8	GB/T7141-2008
	烘箱 热老化 150℃ 168h	断裂伸长率	%	/	/	≥250	/	/	GB/T7141-2008
		抗张强度	Mpa	/	/	≥10	/	/	GB/T7141-2008
	烘箱 热老化 200℃ 168h	断裂伸长率	%	/	≥250	/	/	/	GB/T7141-2008
		抗张强度	Mpa	/	≥10	/	/	/	GB/T7141-2008
		热冲击 200℃ 4h	/	不龟裂、不流淌、不滴流					JB/T7829-2006
电性能		绝缘强度	Kv/mm	≥14	≥10	≥10	≥12	≥10	GB/T1408.1-2016
		体积电阻率	Ω·cm	≥1×10 ¹¹	≥1×10 ¹⁰	≥1×10 ¹⁰	≥1×10 ¹⁰	≥1×10 ¹⁰	GB/T1410-2006
化学性能		阻燃性	/	V-1					GB/2408-2008
		铜腐蚀	/	150±5℃ 168h 通过					UL224
		烟密度	/	/	/	/	/	≤32	GB/T8323.2-2008
		耐霉菌性能	/	≤2	≤2	≤2	≤2	/	GJB150.10A-2009
		湿热性能	湿度 95% 60℃~30℃转换 5 次, 24h. 周期试验合格						GJB150.9A-2009
		盐雾性能	5%盐溶液, 35℃ 48h 连续喷雾, 外观完好, 无腐蚀现象						GJB150.11A-2009
耐介质性能	航空油 F40 (23℃ 24h)	拉伸强度	Mpa	10.5	9	11	8	6	GB/T2951.21-2008
		断裂伸长率	%	350	230	300	200	180	GB/T2951.21-2008
	润滑油 23℃ 24h	拉伸强度	Mpa	≥12	≥10	≥12.5	≥9	≥7	GB/T2951.21-2008
		断裂伸长率	%	380	260	330	220	200	GB/T2951.21-2008


模缩套材料特性

材料代号	材料类别	硬度 (邵氏 A)	工作温度	安装温度	材料特性
-4	抗霉柔软阻燃聚烯烃	82±2	- 55~135℃	150℃	抗霉、特别柔软、阻燃、耐磨、耐液
-12	改性氟橡胶	87±2	- 55~200℃	220℃	柔软、阻燃、耐热，优良的耐油和耐溶液性能
-25	抗溶液橡胶	92±2	- 55~150℃	175℃	半硬、阻燃、抗化学腐蚀、耐磨、耐液、耐热
-71	半硬改性聚烯烃	90±2	- 55~135℃	150℃	半硬、阻燃、耐液、耐热、耐磨
-100	无卤阻燃聚烯烃	90±2	- 30~120℃	150℃	无卤、阻燃、低烟、环保

模缩套密封胶说明

使用密封胶是为将模缩套与插头和电缆外护套结合起来，以达到应力解除和密封的要求，热熔胶预涂在模缩套上。

模缩套材料代号	密封胶型号	温度范围	性能
-4	/42 /86	-40℃~60℃ -55℃~120℃	广泛用途，与 PVC 和金属粘接良好 高强度，抵抗液体好
-71	/42 /86	-40℃~60℃ -55℃~120℃	广泛用途，与 pvc 和金属粘接良好 高强度，抵抗液好
-25	/86 /225	-55℃~120℃ -75℃~150℃	高强度，抵抗液好 高强度，抵抗液好
-100	/180	-80℃~80℃	水密性好，低温柔软性好

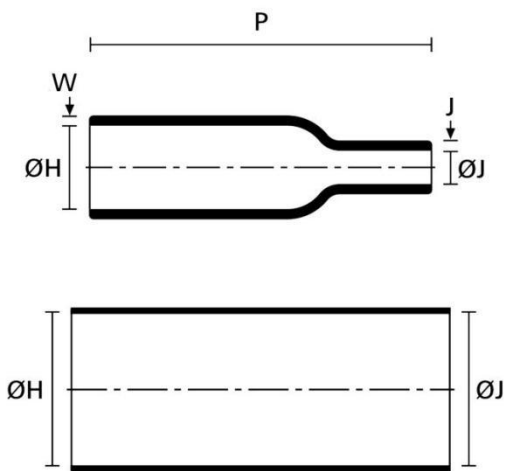


应用: 这种直型模缩套应于电缆和插头的机械保护及应力释放, 该模缩套没有唇口, 因此可直接热缩后附件的螺纹上。

材料选择表

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2A/I-01~09 尺寸选择表:

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸			
		Hmin		Jmin		Hmax	Jmax	W±20%	P±10%
		-4, -25, -71	-12, -100	-4, -25, -71	-12, -100				
1	MS-2A/I-01	16.5	16.5	16.5	11.9	7.9	3.8	1.27	25.4
2	MS-2A/I-02	24.6	22.6	24.6	17.8	9.9	5.3	1.52	38.1
3	MS-2A/I-03	28.4	26.2	28.4	20.3	14.2	6.6	1.78	51.3
4	MS-2A/I-04	31.0	31.0	31.0	25.4	17.8	7.4	1.78	66.8
5	MS-2A/I-05	36.1	36.1	36.1	26.2	21.9	8.6	1.78	73.7
6	MS-2A/I-06	42.7	42.7	42.7	27.2	27.4	9.4	2.03	99.1
7	MS-2A/I-07	51.8	48.3	51.8	48.3	31.5	15.0	2.62	130.0
8	MS-2A/I-08	66.0	66.0	66.0	54.1	43.7	19.6	2.82	161.3
9	MS-2A/I-09	86.4	86.4	86.4	71.4	57.2	26.9	3.05	212.6

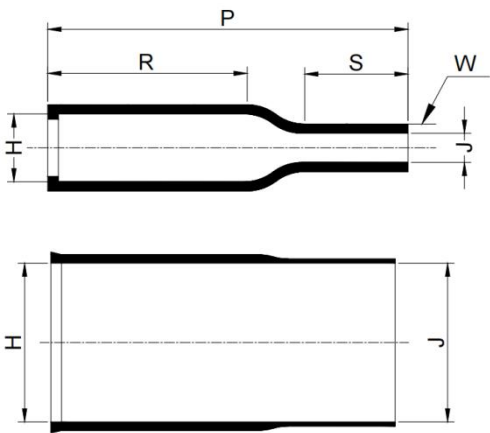


应用：这种模塑套与环形连接器一同使用提供机械保护及应力释放，该模缩套可在终端连接时替代电缆外铠甲。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/I-0~08 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸						适用尾罩壳体号
		Hmin	Jmin		Hmax	Jmax	W±20%	R±10%	S±10%	P±10%	
			-4, -25, -71	-12, -100							
1	MS-2D/I-0	11	11	9	5.0	2.0	1.5	21	12	40	
2	MS-2D/I-00	18	18	9.5	7.0	3.0	1.5	21	15	43	
3	MS-2D/I-0L	18	18	9.5	7.0	4.0	1.5	18	28	50	
4	MS-2D/I-01	24.0	24.0	12.4	9.5	4.0	1.6	22	15	45	08# 10#
5	MS-2D/I-01L	24.0	24.0	12.4	11.0	7.0	1.6	25	56	86	
6	MS-2D/I-02	30.0	30.0	14.7	13.0	6.0	1.8	28	18	55	12 #
7	MS-2D/I-02L	30.0	30.0	14.7	13.0	6.0	1.8	38	21	66	
8	MS-2D/I-03	34.0	34.0	16.0	17.0	7.0	1.8	35	22	65	14 # 16 #
9	MS-2D/I-03L	34.0	34.0	16.0	17.0	7.0	1.8	39	22	70	
10	MS-2D/I-04	40.0	40.0	18.5	20.0	8.4	1.8	40	23	75	18 # 20 #
11	MS-2D/I-04L	40.0	40.0	18.5	20.0	8.4	1.8	60	22	95	
12	MS-2D/I-05	45.0	45.0	22.0	26.0	9.0	2.0	40	24	80	22 # 24 #
13	MS-2D/I-05L	45.0	45.0	22.0	26.0	9.0	2.0	60	24	100	
14	MS-2D/I-06	60.0	60.0	35.3	30.0	14.0	2.6	32	25	76	
15	MS-2D/I-06L	60.0	60.0	35.3	30.0	14.0	2.6	75	35	130	
16	MS-2D/I-07	66.0	66.0	45.7	42.2	18.0	2.6	100	40	165	
17	MS-2D/I-08	80.0	80.0	57.1	57.5	25.0	2.6	100	50	170	

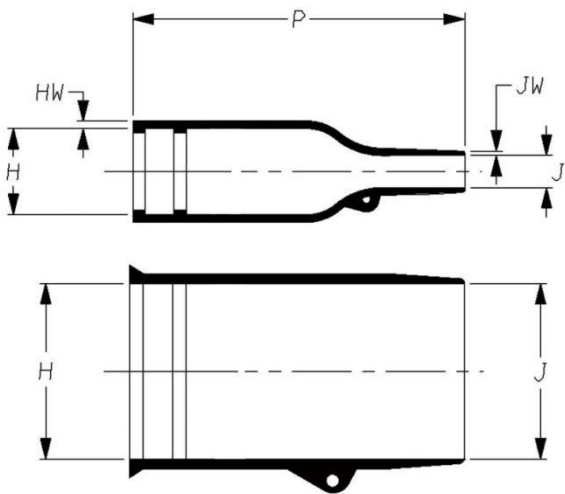


应用：这种模缩套应于连接器一同使用，提供电缆和插头的机械保护及应释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或 /86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2K/I-01~07 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin			Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
		-4, -12, -25, -71	-4, -25, -71	-12	-100					
1	MS-2K/I-01	24.0	24.0	13.0	14.0	10.4	5.6	1.6	1.6	40.0
2	MS-2K/I-02	30.0	30.0	14.0	15.0	14.2	5.9	1.8	1.8	55.0
3	MS-2K/I-03	31.0	31.0	16.0	18.0	18.0	7.1	1.8	1.8	67.0
4	MS-2K/I-04	36.0	36.0	19.0	21.0	22.4	8.4	2.0	2.0	77.0
5	MS-2K/I-05	43.0	43.0	22.0	25.0	28.2	9.9	2.2	2.2	99.0
6	MS-2K/I-06	60.0	60.0	35.0	39.0	35.1	15.7	3.3	3.3	130.0
7	MS-2K/I-07	66.0	66.0	38.0	42.0	44.5	16.8	3.8	3.8	170.0

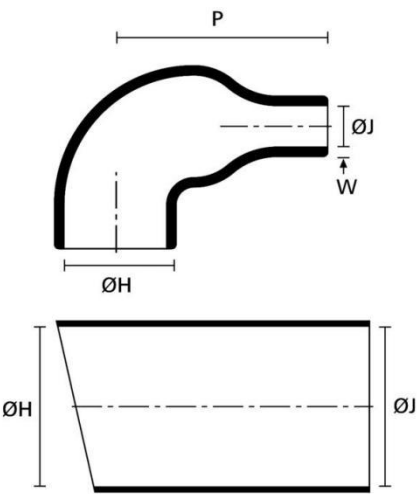

应用：这种直角模缩套提供机械保护及应力释放，该模缩套没有唇口，因此可直接热缩后附件的螺纹上。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2A/C-01~09 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸			
		Hmin	Jmin			Hmax	Jmax	W±20%	P±10%
			-4, -25, -71	-100	-12				
1	MS-2A/C-01	17.8	17.8	10.9	9.9	7.9	3.8	1.50	20.3
2	MS-2A/C-02	24.9	24.9	16.0	18.0	10.2	5.3	1.60	30.8
3	MS-2A/C-03	30.0	30.0	21.1	20.6	14.2	6.4	1.60	33.5
4	MS-2A/C-04	32.5	32.5	22.9	22.9	17.3	6.9	2.03	41.5
5	MS-2A/C-05	36.1	36.1	27.4	26.4	21.8	8.4	2.03	46.2
6	MS-2A/C-06	43.9	43.9	28.4	27.4	27.4	9.4	2.03	55.8
7	MS-2A/C-07	53.1	53.1	48.3	46.7	33.8	15.0	2.60	66.5
8	MS-2A/C-08	67.6	67.6	58.4	54.4	44.2	20.3	2.85	97.5
9	MS-2A/C-09	87.6	87.6	68.8	63.0	55.4	23.4	3.05	128.0

MS-2D/C-00

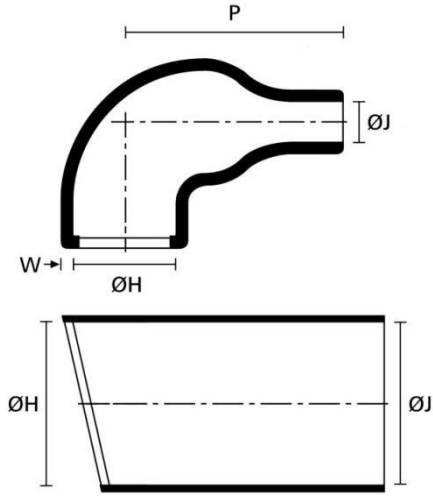

应用：这种直角带唇口模缩套提供环形连接器的机械保护及应力释放，与接收器一同使用。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/C-00~08 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸			
		Hmin	Jmin			Hmax	Jmax	W±20%	P±10%
			-4, -25, -71	-100	-12				
1	MS-2D/C-00	18.0	18.0	13.5	11.8	7.1	3.1	1.50	21.0
2	MS-2D/C-01	24.0	24.0	14.0	12.4	9.9	4.2	1.60	32.0
3	MS-2D/C-02	30.0	30.0	15.0	14.7	13.0	6.0	1.60	34.0
4	MS-2D/C-03	34.0	34.0	18.0	16.0	16.8	7.0	2.00	42.0
5	MS-2D/C-04	40.0	40.0	21.0	18.5	20.5	8.4	2.00	47.0
6	MS-2D/C-05	45.0	45.0	25.0	22.1	26.0	9.0	2.00	56.0
7	MS-2D/C-06	60.0	60.0	39.0	35.3	30.5	14.5	2.60	68.0
8	MS-2D/C-07	70.0	70.0	48.0	45.7	41.5	20.3	2.80	85.5
9	MS-2D/C-08	81.8	81.8	57.2	57.2	60.5	25.4	3.00	117.9

MS-2K/C-01

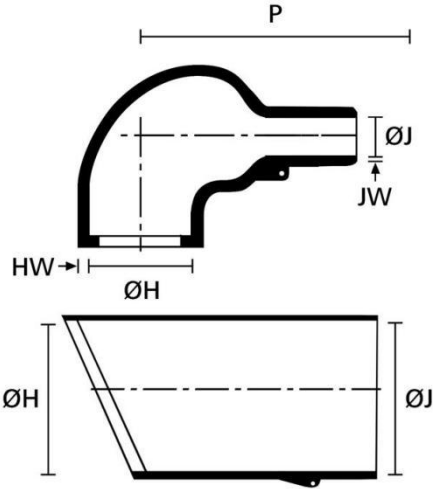


应用：这种模塑套应用于电缆和插头的机械保护及应用释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2K/C-01~07 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸				
		Hmin		Jmin		Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
		-4, -25, -71	-100	-4, -25	-100					
1	MS-2K/C-01	24.0	24.0	24.0	14.0	10.4	5.6	1.3	1.3	25.0
2	MS-2K/C-02	30.0	30.0	30.0	15.0	14.2	5.9	1.5	1.5	32.0
3	MS-2K/C-03	31.0	31.0	31.0	18.0	18.0	7.1	1.8	1.8	39.0
4	MS-2K/C-04	36.0	36.0	36.0	21.0	22.4	8.4	1.8	1.8	46.0
5	MS-2K/C-05	43.0	43.0	43.0	25.0	28.2	9.9	2.0	2.0	55.0
6	MS-2K/C-06	60.0	52.0	52.0	39.0	35.1	15.7	3.3	3.3	80.0
7	MS-2K/C-07	66.0	66.0	66.0	42.0	44.5	16.8	3.8	3.8	108.0

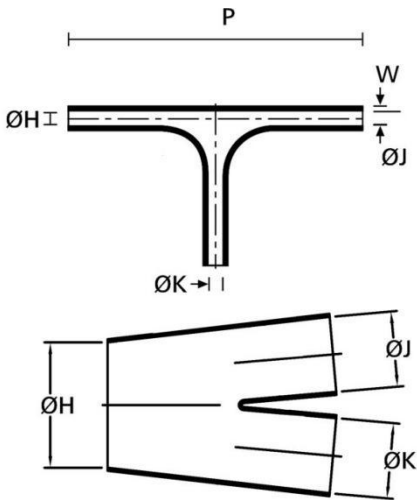


应用：这种细线细缆用 T 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3A/T-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	W±20%	P±10%
1	MS-3A/T-01	19.8	13.2	13.2	6.6	6.6	6.6	1.02	80.8
2	MS-3A/T-02	34.3	22.9	22.9	11.4	11.4	11.4	1.27	120.4
3	MS-3A/T-03	60.2	40.1	40.1	20.1	20.1	20.1	1.52	175.8
4	MS-3A/T-04	83.3	54.9	54.9	33.3	33.3	33.3	1.78	242.3

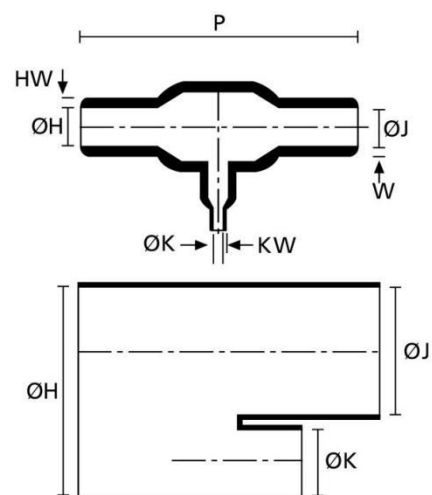

应用：这种 T 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	—	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3B/T1-01~05 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	HW&W±20%	KW±20%	P±10%
1	MS-3B/T1-01	13.2	13.2	6.6	5.8	5.8	3.0	1.52	1.02	52.3
2	MS-3B/T1-02	26.9	26.9	6.6	12.4	12.4	3.0	2.54	1.02	83.3
3	MS-3B/T1-03	26.9	26.9	13.2	12.7	12.7	5.8	2.54	1.52	107.7
4	MS-3B/T1-04	55.6	55.6	13.2	25.4	25.4	5.8	4.57	1.52	180.6
5	MS-3B/T1-05	55.6	55.6	26.9	25.4	25.4	12.4	4.57	2.54	222.3

MS-3B/T2-01

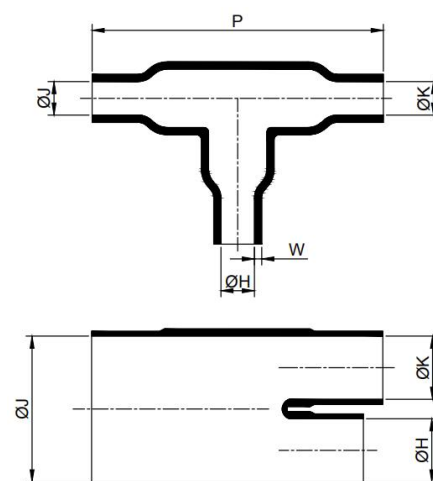

应用：这种 T 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3B/TB-01~05 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	W±20%	P±10%
1	MS-3B/T2-01	6.6	13.2	6.6	3.6	3.6	3.6	1.02	29.7
2	MS-3B/T2-02	13.2	26.4	13.2	6.9	6.9	6.9	1.52	58.7
3	MS-3B/T2-03	20.0	40.0	20.0	10.2	10.2	10.2	2.00	90.0
4	MS-3B/T2-04	26.9	53.8	26.9	13.5	13.5	13.5	2.29	120.1
5	MS-3B/T2-05	55.6	111.2	55.6	30.2	30.2	30.2	3.05	246.4

MS-3B/V1-01

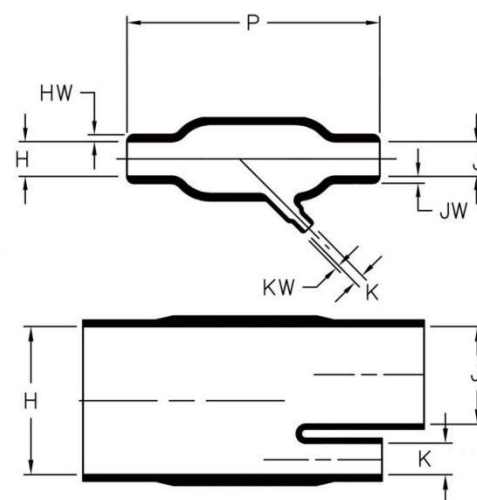

应用：这种分叉模缩套为线束分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3B/V1-01~05 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	HW&JW±20%	KW±20%	P±10%
1	MS-3B/V1-01	13.2	13.2	6.6	6.9	6.9	3.6	1.52	1.02	49.3
2	MS-3B/V1-02	26.9	26.9	6.6	12.7	12.7	3.6	2.54	1.02	92.5
3	MS-3B/V1-03	26.9	26.9	13.2	13.7	13.7	6.1	2.54	1.52	144.8
4	MS-3B/V1-04	55.6	55.6	13.2	26.9	26.9	6.9	4.57	1.52	184.9
5	MS-3B/V1-05	55.6	55.6	26.9	26.9	26.9	13.7	4.57	2.54	203.5

MS-3B/V2-01

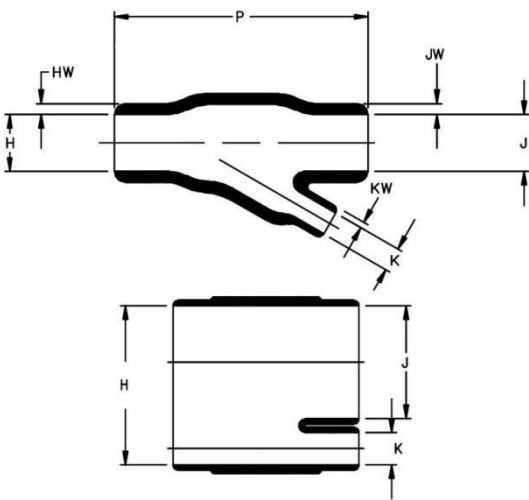

应用：这种 30° Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3B/V2-01~03 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	HW&JW±20%	KW±20%	P±10%
1	MS-3B/V2-01	30.5	30.5	20.3	15.7	15.7	10.7	2.54	1.78	82.6
2	MS-3B/V2-02	35.6	35.6	15.2	18.3	18.3	8.6	2.54	1.52	63.5
3	MS-3B/V2-03	35.6	35.6	10.2	18.8	18.8	5.3	2.79	1.52	61.0

MS-3A/Y-01

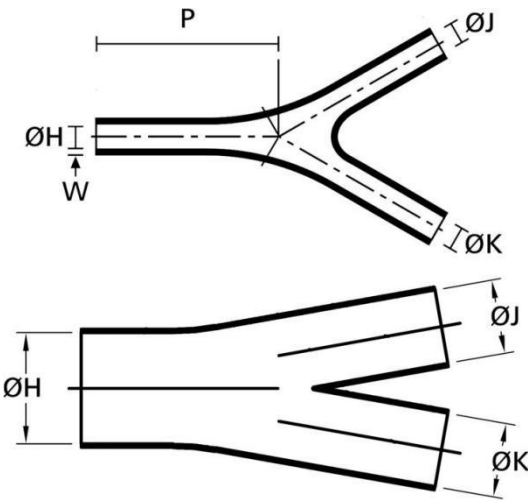

应用：这种细线 Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3A/Y-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	W±20%	P±10%
1	MS-3A/Y-01	19.8	13.2	13.2	6.6	6.6	6.6	1.0	40.6
2	MS-3A/Y-02	34.3	22.9	22.9	11.4	11.4	11.4	1.3	63.0
3	MS-3A/Y-03	60.2	40.1	40.1	20.1	20.1	20.1	1.5	94.7
4	MS-3A/Y-04	83.3	54.9	54.9	33.3	33.3	33.3	1.8	133.9

MS-3B/Y-01

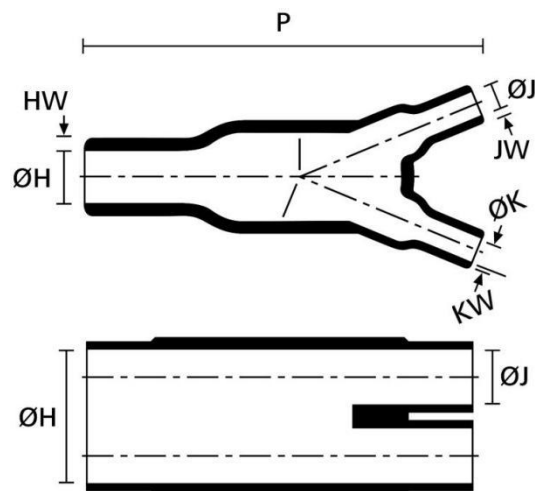

应用：这种 Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3B/Y-00~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	HW±20%	JW&KW±20%	P±10%
1	MS-3B/Y-00	12.0	6.0	6.0	4.5	3.3	3.3	0.95	0.65	35.3
2	MS-3B/Y-01	13.2	6.6	6.6	5.5	3.3	3.3	1.52	1.02	47.2
3	MS-3B/Y-02	26.9	13.2	13.2	12.4	6.1	6.1	2.54	1.52	85.1
4	MS-3B/Y-03	38.6	26.9	26.9	18.0	12.4	12.4	3.05	2.54	135.2
5	MS-3B/Y-04	55.6	31.2	31.2	25.9	12.7	12.7	4.57	2.54	158.3

MS-4A/E-01

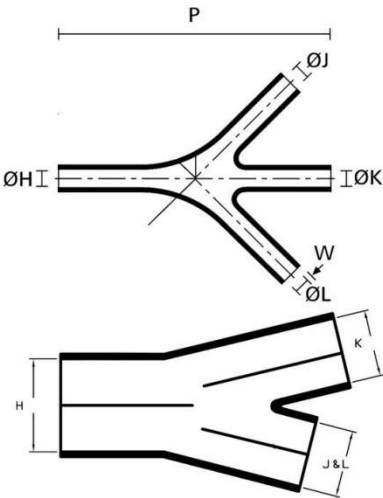

应用：这种模缩套为细线细缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或 /86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-4A/E-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸			
		Hmin	J, K&Lmin	Hmax	J, K&Lmax	W±20%	P±10%
1	MS-4A/E-01	19.8	13.2	6.6	6.6	1.0	85.9
2	MS-4A/E-02	34.3	20.6	11.4	11.4	1.3	135.6
3	MS-4A/E-03	60.2	36.1	20.1	20.1	1.5	207.3
4	MS-4A/E-04	99.8	54.9	33.3	33.3	1.8	294.6

MS-4B/E-01

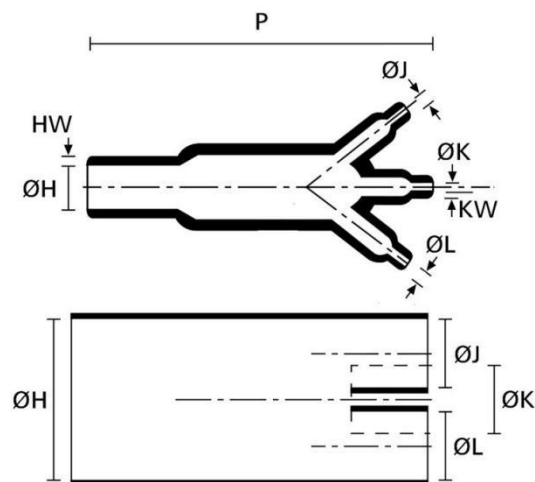


应用：这种 1:3 分叉模缩套为线缆分叉处提供机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	—	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-4B/E-01~05 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸				
		Hmin	J, K&Lmin	Hmax	J, K&Lmax	HW±20%	JW, KW LW±20%	P±10%
1	MS-4B/E-01	13.2	6.6	6.6	3.6	1.52	1.02	46.2
2	MS-4B/E-02	26.9	13.2	13.2	6.9	2.54	1.52	93.2
3	MS-4B/E-03	38.6	19.3	18.8	9.7	3.05	1.78	135.1
4	MS-4B/E-04	55.6	26.9	25.4	12.4	4.57	3.05	192.0
5	MS-4B/E-05	91.4	45.7	54.6	27.4	7.11	4.57	390.4

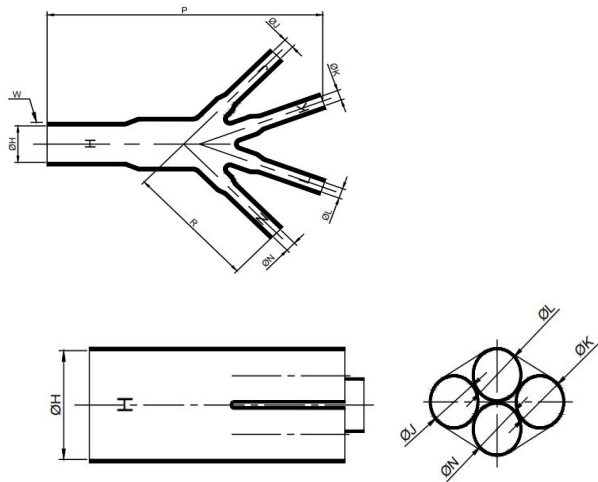

应用：这种模缩套为细线细缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-5A/W-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸				
		Hmin	J, K, L&Nmin	Hmax	J, K, L&Nmax	W±20%	R±10%	P±10%
1	MS-5A/W-01	17.5	7.8	6.5	3.0	1.02	40	88
2	MS-5A/W-02	27	12	16	4.5	1.35	50	105
3	MS-5A/W-03	41	18	18	6.5	1.55	65	130
4	MS-5A/W-04	45	20	23	7.5	1.75	75	160

MS-5B/W-01

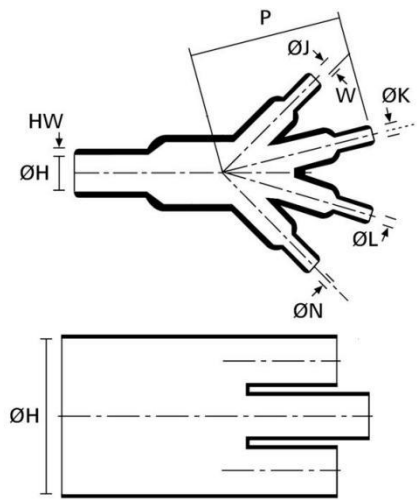

应用：这种模缩套为细线细缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或 /86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或 /86 或 /225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-5B/W-01~06 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸				
		Hmin	J, K, L&min	Hmax	J, K, L&max	HW±20%	W±20%	P±10%
1	MS-5B/W-01	13.2	6.6	6.9	3.4	1.52	1.02	24.1
2	MS-5B/W-02	19.3	9.4	9.7	5.3	1.78	1.02	35.6
3	MS-5B/W-03	19.3	13.2	9.7	6.9	1.78	1.52	49.3
4	MS-5B/W-04	26.9	13.2	13.0	6.9	2.54	1.52	49.3
5	MS-5B/W-05	38.6	19.3	18.5	9.7	3.05	1.78	71.9
6	MS-5B/W-06	55.6	26.9	26.7	13.0	4.57	2.54	101.6

MS-2D/P1-01

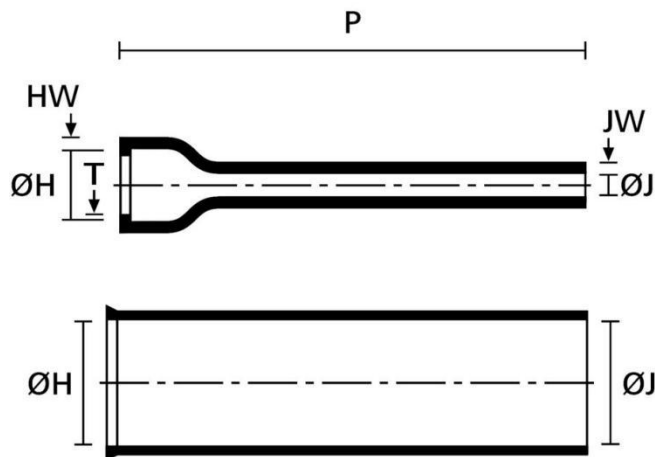


应用：这种模缩套与环形连接器一同使用提供机械保护及应力释放，该模缩套可在终端连接时替代电缆外铠甲。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/P1-01~10 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin		Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
			-4, -25	-12, -100					
1	MS-2D/P1-01	22.4	22.4	14.0	11.4	6.4	1.52	1.14	105.9
2	MS-2D/P1-02	25.7	25.7	16.0	15.0	7.4	1.52	1.14	121.2
3	MS-2D/P1-03	29.5	29.5	18.3	18.8	8.4	1.78	1.14	138.7
4	MS-2D/P1-04	34.0	34.0	21.3	22.9	9.7	1.78	1.14	159.5
5	MS-2D/P1-05	37.3	37.3	23.1	29.5	10.4	2.0	1.14	177.8
6	MS-2D/P1-06	43.7	43.7	27.2	34.0	12.2	2.0	1.14	203.2
7	MS-2D/P1-07	50.0	50.0	31.5	41.2	14.2	2.3	1.40	203.2
8	MS-2D/P1-08	62.7	62.7	39.1	47.0	17.5	2.5	1.40	203.2
9	MS-2D/P1-09	69.3	69.3	43.2	59.7	19.6	2.5	1.40	203.2
10	MS-2D/P1-10	81.8	81.8	51.1	67.1	22.9	2.5	1.40	203.2

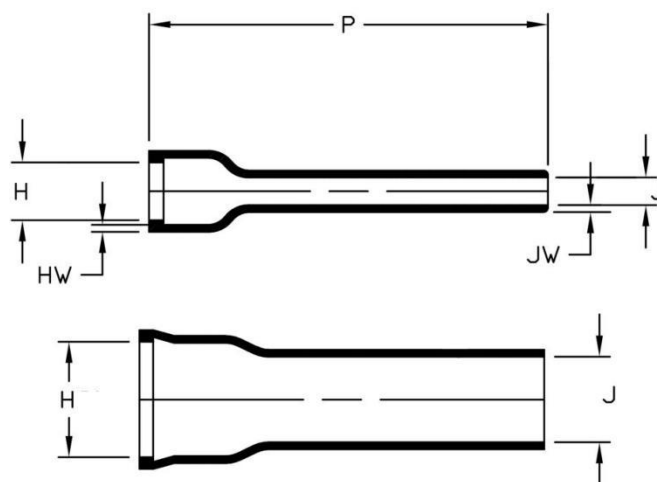


应用：这种模缩套应于接受器一同使用提供连接器的机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/P2-01~07 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
1	MS-2D/P2-01	23.9	17.3	9.9	6.6	1.5	1.5	105.9
2	MS-2D/P2-02	27.2	20.8	13.2	7.6	1.5	1.5	121.2
3	MS-2D/P2-03	31.0	24.4	18.5	8.9	1.8	1.5	138.7
4	MS-2D/P2-04	35.6	28.7	22.1	10.2	1.8	1.5	159.5
5	MS-2D/P2-05	38.9	31.5	28.2	10.9	1.8	1.5	177.8
6	MS-2D/P2-06	45.2	38.4	32.3	12.7	1.8	1.5	203.2
7	MS-2D/P2-07	51.6	45.5	41.1	15.0	1.8	1.8	203.2

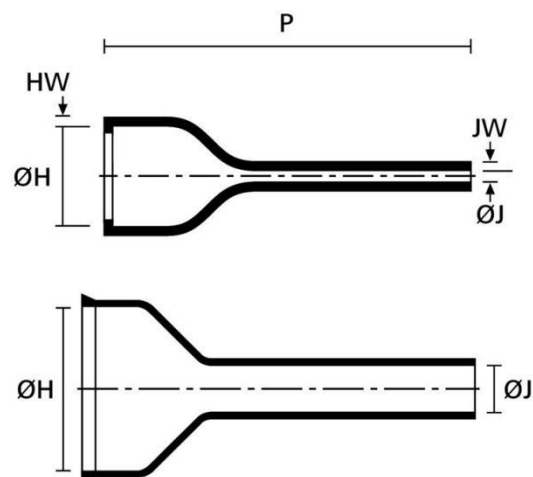

应用：这种模缩套应于接受器一同使用提供连接器的机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	---	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/P3-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin		Hmax	Jmax	HW± 20%	JW± 20%	P± 10%
			-4, -25	-12, -100					
1	MS-2D/P3-01	19.3	6.3	4.5	13.0	2.1	1.52	1.14	60.2
2	MS-2D/P3-02	26.1	7.6	5.5	19.1	2.6	1.78	1.14	74.2
3	MS-2D/P3-03	34.2	9.6	6.6	26.0	3.1	1.78	1.14	84.3
4	MS-2D/P3-04	43.6	11.4	7.8	34.1	3.6	1.78	1.14	99.6

MS-2D/L1-01

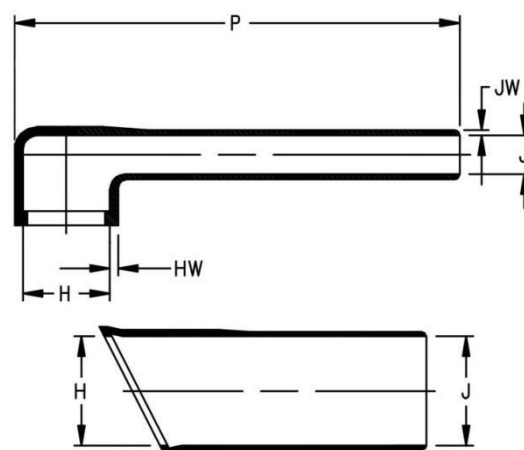

应用：这种模缩套与环形连接器一同使用提供机械保护及应力释放，该模缩套可以终端连接时替代电缆外铠甲。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/L1-01~10 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin		Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
			-4, -25	-12, -100					
1	MS-2D/L1-01	22.4	22.4	14.0	11.4	6.4	1.52	1.14	105.2
2	MS-2D/L1-02	25.7	25.7	16.0	15.0	7.4	1.52	1.14	124.0
3	MS-2D/L1-03	29.5	29.5	18.3	18.8	8.4	1.78	1.14	146.3
4	MS-2D/L1-04	34.0	34.0	21.3	22.9	9.7	1.78	1.14	172.2
5	MS-2D/L1-05	37.3	37.3	23.1	29.5	10.4	2.03	1.14	185.2
6	MS-2D/L1-06	43.7	43.7	27.2	34.0	12.2	2.03	1.14	231.6
7	MS-2D/L1-07	50.0	50.0	31.5	41.1	14.2	2.29	1.40	224.5
8	MS-2D/L1-08	62.7	62.7	39.1	47.0	17.5	2.54	1.40	227.3
9	MS-2D/L1-09	69.3	69.3	43.2	59.7	19.6	2.54	1.40	233.4
10	MS-2D/L1-10	81.8	81.8	51.1	67.1	22.9	2.54	1.40	237.0

MS-2D/L2-01

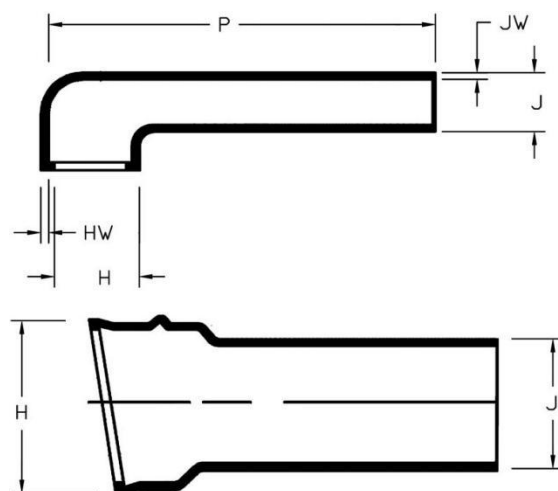

应用：这种模塑套应用于电缆和插头的机械保护及应用释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/L2-01~08 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Hmax	Jmax	HW±20%	JW±20%	P±10%
1	MS-2D/L2-01	23.9	17.3	9.9	6.6	1.52	1.52	105.2
2	MS-2D/L2-02	27.2	20.8	13.2	7.6	4.52	1.52	124.0
3	MS-2D/L2-03	31.0	24.4	18.5	8.9	1.78	1.52	146.3
4	MS-2D/L2-04	35.6	28.7	22.1	10.2	1.78	1.52	172.2
5	MS-2D/L2-05	38.9	31.5	28.2	10.9	1.78	1.52	185.2
6	MS-2D/L2-06	45.2	38.4	32.3	12.7	1.78	1.52	213.6
7	MS-2D/L2-07	51.6	44.5	41.1	15.0	1.78	1.78	224.5
8	MS-2D/L2-08	62.7	47.2	42.9	17.5	2.03	1.78	227.3

MS-2D/L3-01

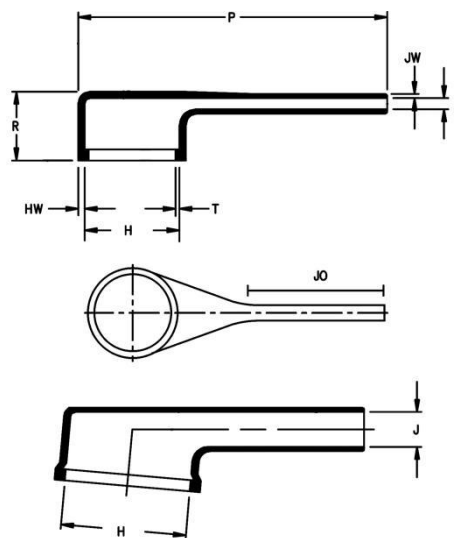

应用：这种模缩套提供电缆和连接器之间的机械保护及应力释放，通常在电缆与连接器直径相关较大的场合应用。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	—	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/L3-01~04 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前			收缩后尺寸						
		Hmin	Jmin		Hmax	Jmax	R± 10%	JO± 10%	P± 10%	HW± 20%	JW± 20%
			-4 -25	-12 -100							
1	MS-2D/L3-01	19.3	6.3	4.5	13.0	2.1	16.3	21.8	44.5	1.52	1.14
2	MS-2D/L3-02	26.1	7.6	5.6	19.1	2.6	18.0	29.2	67.3	1.78	1.14
3	MS-2D/L3-03	34.2	9.6	6.6	26.0	3.0	18.8	36.3	81.3	1.78	1.14
4	MS-2D/L3-04	43.6	11.4	7.8	34.1	3.6	21.3	47.0	115.6	1.78	1.14

MS-3C/YS-01

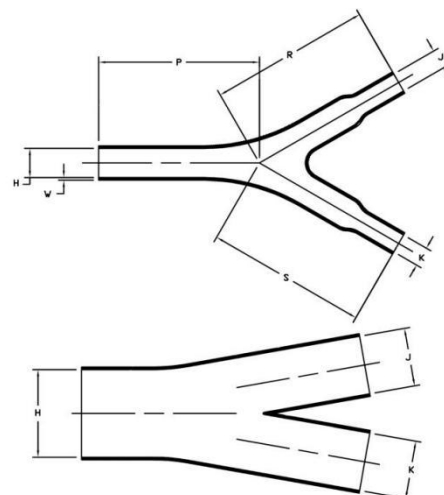

应用：这种特殊的细线 Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3C/YS-01~02 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸				
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	P, R & S ±10%	W±20%
1	MS-3C/YS-01	22.9	10.2	10.5	11.4	5.1	5.1	63.0	1.0
2	MS-3C/YS-02	25.4	15.2	15.2	11.4	7.5	7.5	63.0	1.0

MS-3C/YC-01

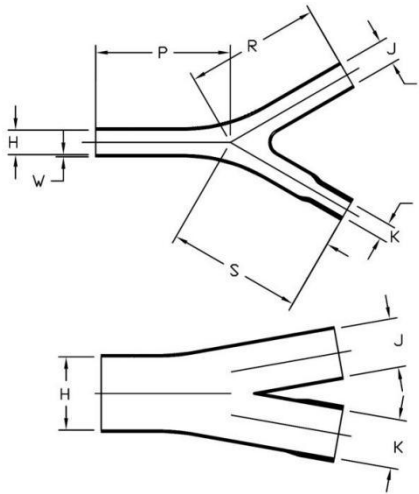

应用：这种特殊的细线 Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3C/YC-01~03 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	W±20%	P±10%	R & S ± 10%
1	MS-3C/YC-01	30.5	22.9	15.2	11.4	11.4	7.6	1.0	63.0	63.0
2	MS-3C/YC-02	34.4	22.9	12.7	11.4	11.4	5.1	1.3	63.0	63.0
3	MS-3C/YC-03	60.2	40.1	12.7	20.1	20.1	5.1	1.5	94.7	94.7

MS-3C/T-01

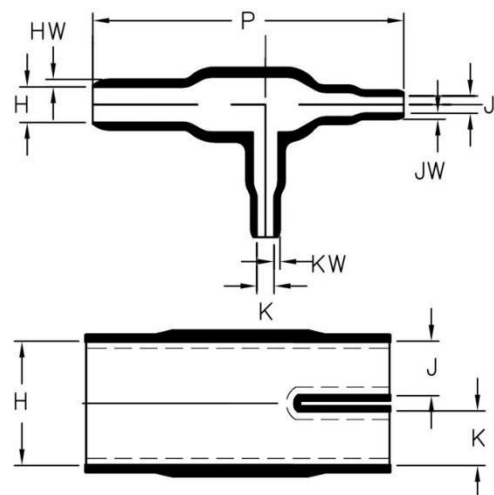

应用：这种 T 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。


材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	—	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3C/T-01~03 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	P±10%	HW±20%	JW&KW±20%
1	MS-3C/T-01	13.2	6.6	6.6	7.4	3.8	3.5	55.9	1.52	1.02
2	MS-3C/T-02	28.9	13.2	13.2	13.2	6.6	6.6	97.0	2.54	1.52
3	MS-3C/T-03	55.6	26.9	26.9	27.2	13.2	13.2	198.1	4.57	2.54

MS-3C/TS-01

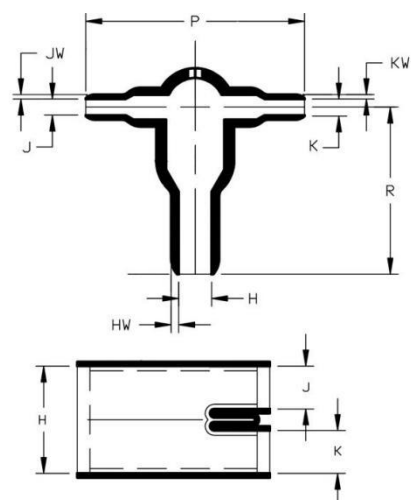


应用：这种特殊 T 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-3C/TS-01~03 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸			收缩后尺寸						
		Hmin	Jmin	Kmin	Hmax	Jmax	Kmax	P±10%	R±10%	HW±20%	JW&KW±20%
1	MS-3C/TS-01	13.2	6.6	6.6	6.1	3.0	3.0	35.8	26.4	1.5	1.0
2	MS-3C/TS-02	26.9	13.2	13.2	12.4	6.1	6.1	67.1	54.4	2.5	1.5
3	MS-3C/TS-03	55.6	26.9	26.9	25.4	12.4	12.4	145.5	112.8	4.6	2.5

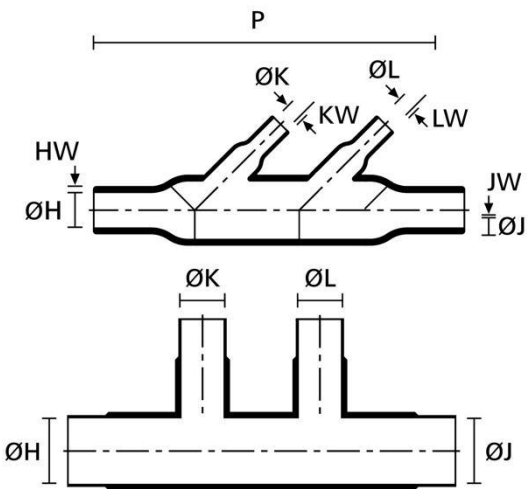


应用：这种双头 30° Y 型分叉模缩套为电缆分叉处提供机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	—	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-4C/V-01 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸				收缩后尺寸						
		Hmin	Jmin	Kmin	Lmin	Hmax	Jmax	Kmax	Lmax	P±10%	HW&J W±20%	KW&L W±20%
1	MS-4C/V-01	30.4	30.4	12.7	12.7	15.2	15.2	6.4	6.4	88.9	2.5	1.3

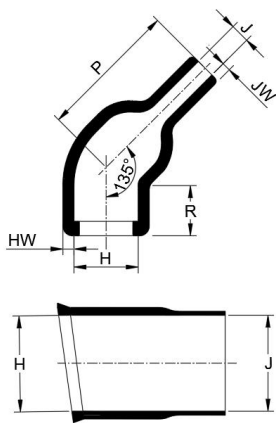


应用：这种 135° 弯头带唇口型模缩套提供环形连接器的机械保护及应力释放。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/C1-01~02 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前尺寸		收缩后尺寸					
		Hmin	Jmin	Hmax	Jmax	R±10%	HW±20%	JW±20%	P±10%
1	MS-2D/C1-01	19.0	19.0	14.2	4.1	10.0	2.3	1.80	24.0
2	MS-2D/C1-02	24.0	24.0	17.8	5.6	10.0	2.8	1.90	27.0

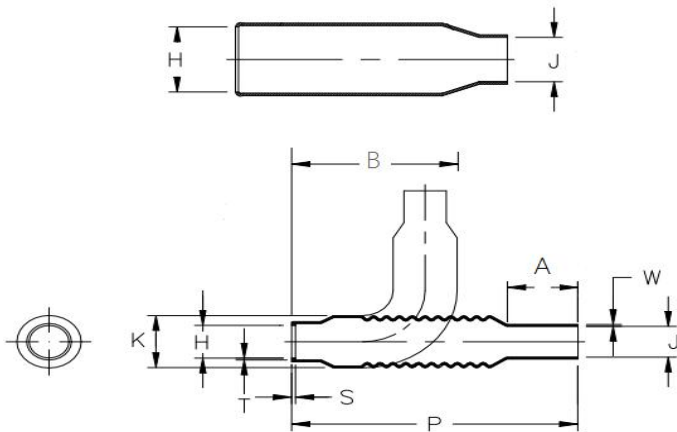

应用：这种模缩套与环形连接器一同使用提供机械保护及应力释放，该模缩套可以终端连接时替代电缆外铠甲。

材料选择表：

材料编号	材料名称	预涂胶号	热熔胶号
-4	柔软聚烯烃	/42 或/86	s-1017 或 s-1048
-12	氟橡胶	--	S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-71	半硬改性聚烯烃	/42 或/86 或/225	S-1017 或 s-1048
-100	无卤低灾害聚烯烃	/86 或 180	S-1030 或 s-1048

MS-2D/L1-01~10 尺寸选择表：

序号	产品型号	收缩前		收缩后尺寸								
		Hmin	Jmin	Hmax	Jmax	Wmin	B Nom.	S±0.5	T±0.5	A±10%	K±10%	P±10%
1	MS-2D/L-01	14.2	11.2	6.9	4.8	0.33	62.5	1.50	1.30	17.5	21.0	121.0
2	MS-2D/L-02	22.4	17.8	11.7	8.1	0.46	67.8	1.50	1.30	20.0	27.0	133.0
3	MS-2D/L-03	34.0	26.9	17.5	12.7	0.50	73.4	1.80	1.30	22.5	33.0	146.0
4	MS-2D/L-04	44.2	36.6	22.4	17.5	0.60	78.2	1.80	1.30	25.4	38.0	159.0
5	MS-2D/L-05	53.8	45.7	27.9	22.4	0.60	82.8	1.80	2.00	28.4	43.0	172.0
6	MS-2D/L-06	57.2	57.2	40.6	22.9	0.66	138.4	2.00	2.00	35.0	62.0	236.0



Guangdong Yilian Electronic Technology Co., Ltd

广东益联电子科技有限公司